


Daten für MiniLift + EasySqueeze



Lackfreie und Sonderausführung lieferbar.

- Der EasySqueeze ist auf einer elektrisch drehbaren Platte montiert. Die Greifarme werden elektrisch angesteuert. Verfahrweg 2 x 180 mm.
- Die Greifarme werden den zu hebenden und drehenden Produkten angepasst.

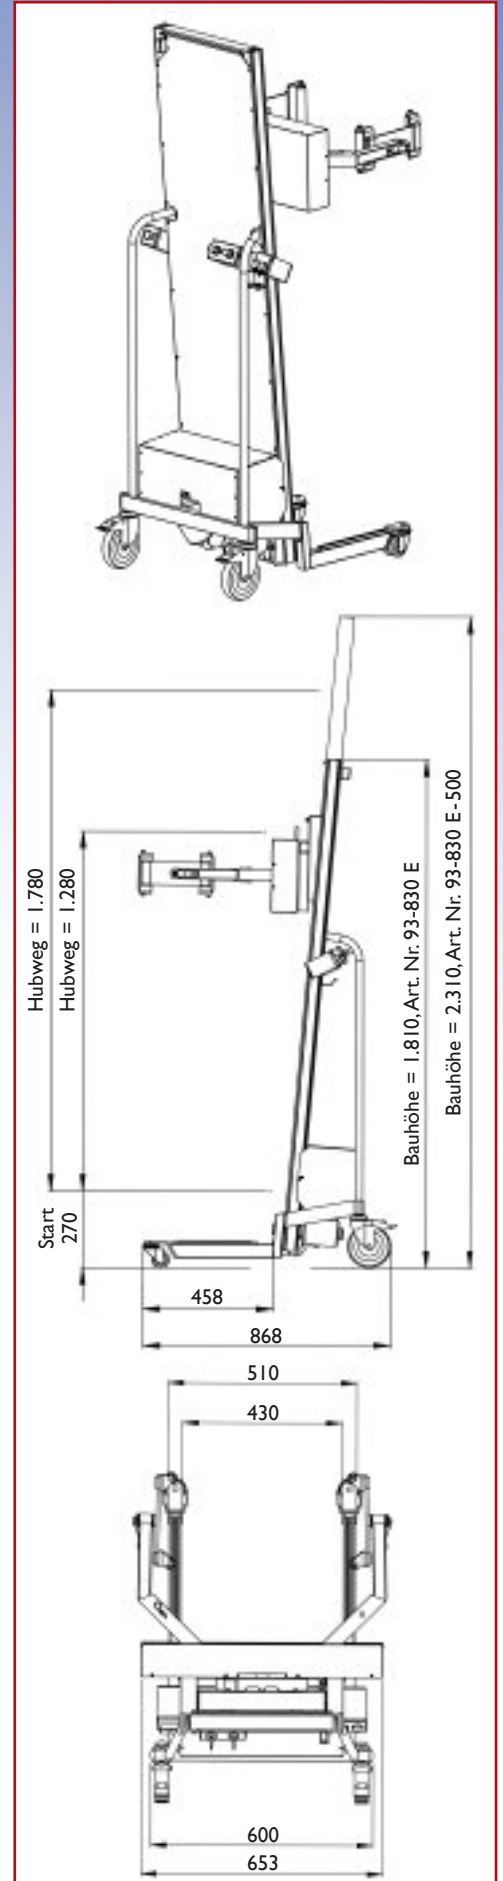

Tragkraft	100 / 60 kg
Gesamthöhe	1.810 / 2.310 mm
Baulänge	868 mm
Baubreite	600 mm
Hubweg	1.280 / 1.780 mm
Akku	24 V / 17Ah - wartungsfrei
Ladegerät	integriert
Anschlussleistung	40 W
Ladespannung	230 V, ~ 50 Hz
Radsatz	4 Lenkräder, ø 150 mm (hinten), 75 mm (vorne)
Hubkapazität	100 kg / 1 m / 100 Mal 60 kg / 1 m / 120 Mal
Eigengewicht	97 / 105 kg
Hubgeschwindigkeit	0,8 m/S - Standard

Fahrwerk mit Sicherheitssensoren

Bauhöhe	95 mm
----------------	-------